

Diweddariad Adferiad Storm Bert

Pentrebach



Cyngor Bwrdeistref Sirol
MERTHYR TUDFUL
MERTHYR TYDFIL
County Borough Council

Chwefror 2025

Cyflwyniad

Ar 24 Tachwedd 2024, achosodd Storm Bert ddifrod helaeth ledled Merthyr Tudful ynghyd â llifogydd mewn eiddo mewn gwahanol leoliadau.

Sefydlwyd ein Hystafell Reoli Argyfwng yn y Ganolfan Ddinesig, a gweithredwyd y Canolfannau Gorffwys yng nghanolfannau hamdden Merthyr Tudful ac Aberfan. Cafodd swyddogion a Chynghorwyr hefyd eu hanfon i'r ardaloedd hynny yr effeithiwyd arnynt waethaf i helpu gyda'r gwaith glanhau sylweddol.

Cynhaliwyd asesiadau yn ystod yr wythnosau yn dilyn y storm i bennu maint y difrod i seilwaith draenio, pontydd, waliau cynnal, argloddiau afonydd a thomenni glo segur. Digwyddodd wyth tirlithriad hefyd, ynghyd â chwymp cwlfer Nant Morlais ym Mhant, a ffurfiodd un llyncdwl o fewn stad dai Nant Morlais.

Mae cyfanswm o 73 o gynlluniau atgyweirio wedi'u nodi ac mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £5.7 miliwn o gyllid ar gyfer 30 o gynlluniau o dan Gam 1. Mae'r holl gynlluniau atgyweirio a nodwyd ym Mhentrebach wedi'u cynnwys yn y 30 cynllun a darperir rhestr o'r gwaith yn y tabl ar dudalen 2 gyda'r cynllun lleoliad cysylltiedig ar y tudalennau canlynol.

Mae'r gwaith eisoes wedi dechrau ar y safle ac mae'n datblygu'n dda. Rydym yn gobeithio cwblhau'r holl gynlluniau ym Mhentrebach cyn diwedd Mawrth 2025.




Rhestr o Waith:

Disgwylir i'r holl waith gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth 2025.


Cynllun Rhif.	Lleoliad	Gweithfeydd
SB09	Rhydfach	Amnewid sgrin sbwriel yng ngilfach cwlfer isaf Rhydfach.
SB10a	Cwrs dwr Nant-yr-Odyn	Gwella strwythur a sgrin sbwriel. Gosod sianel leinio i orlifo strwythur i amddiffyn rhag gorgyffwrdd yn y dyfodol.
SB10b	Inclein Nant-yr-Odyn	Ffurfioli arwyneb ffordd haul, gosod gafael draenio i ddargyfeirio dŵr wyneb i ffosydd draenio newydd ger Llwybr Trevithick. Gosod pibell 600mm newydd yn Llwybr Trevithick ac adeiladu sianel leinio i siambr cwmp yn sianel General Dynamics.
SB13	Ysgol Greenfield	Gosod 50m o geuffos diamedr 1.2m newydd i selio cwrs dŵr.
SB22	Tir i'r gogledd o Gos y Capel	Datguddio'r cwlfer cerrig presennol. Gosod cwlfer newydd i'r cwlfer presennol. Adeiladu wal gadw 2m.
SB49	Llwybr Trevithick y tu ôl i faes criced	Ail-broffil a llinell 100m o'r cwrs dŵr presennol gyda Cynfas Concrid.

Cynllun Rhif: SB09

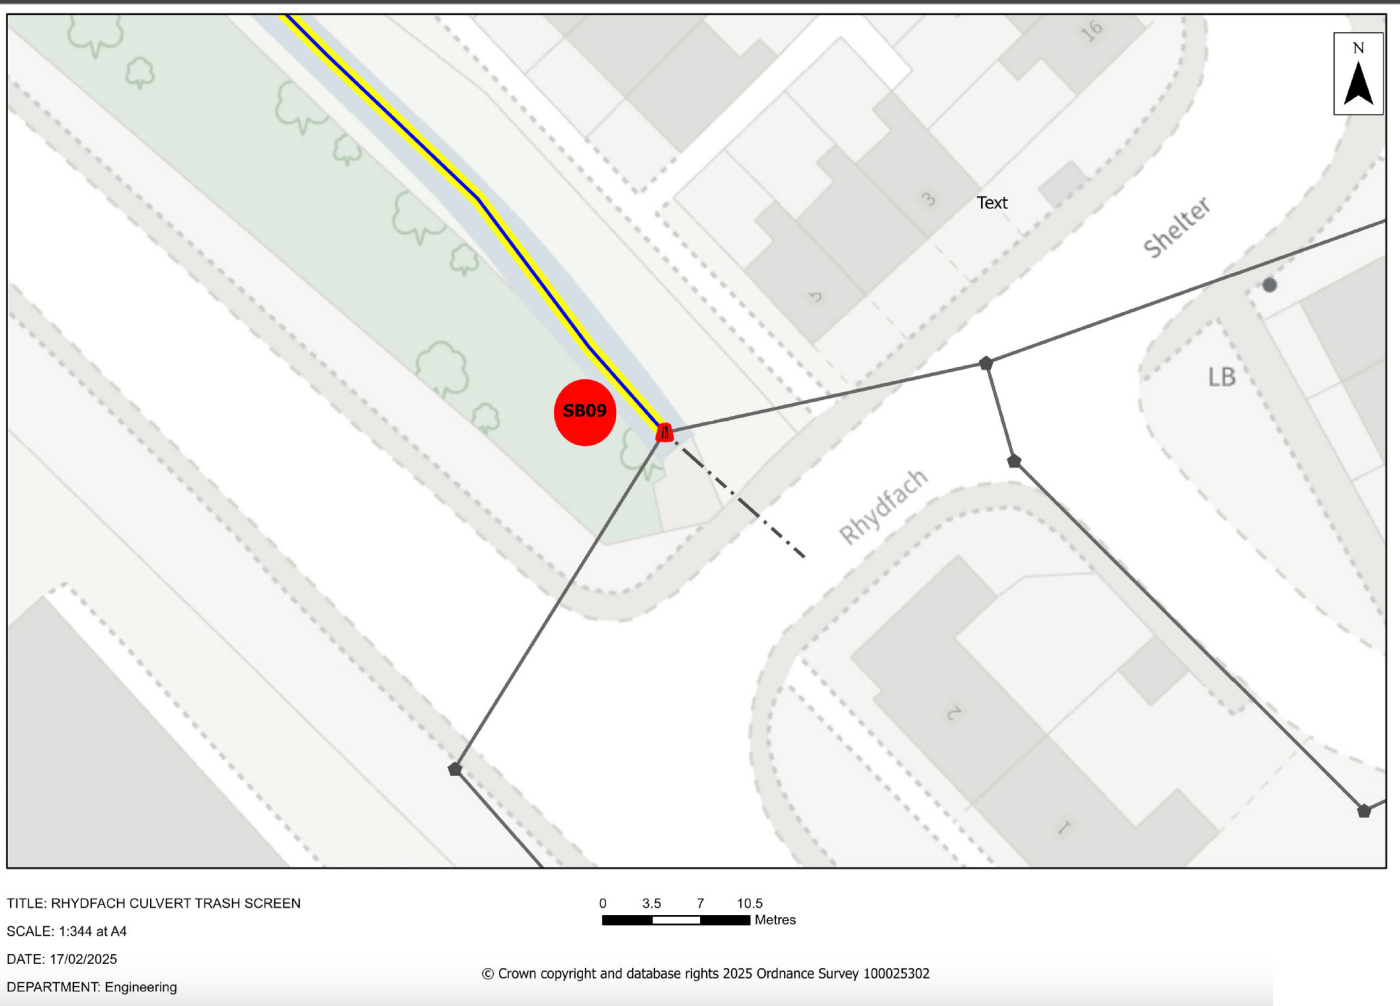

Cynllun Rhif.	Lleoliad	Gweithfeydd
SB09	Rhydfach	Amnewid sgrin sbwriel yng ngilfach cwlfer isaf Rhydfach.

Cynllun Rhif: SB10a

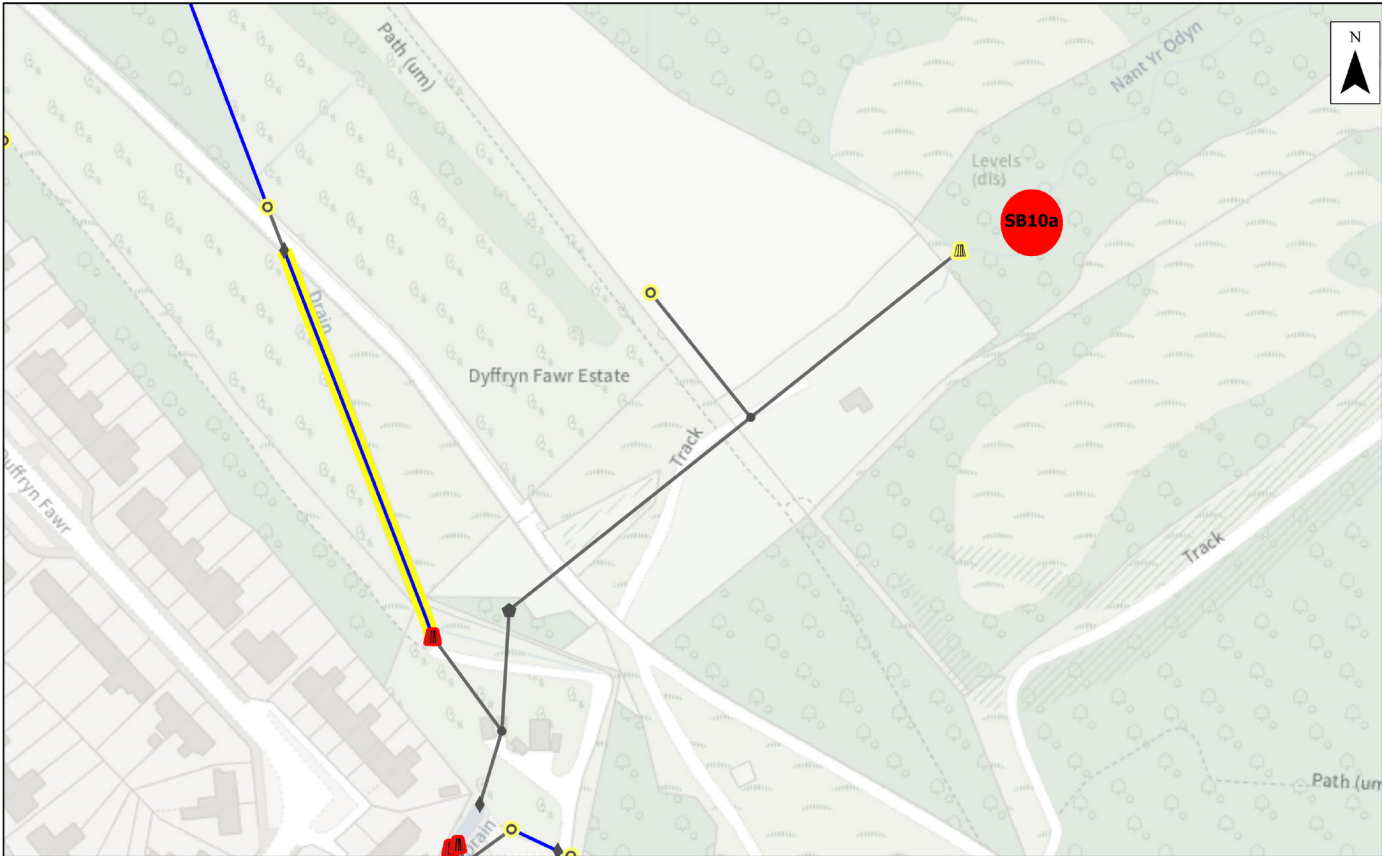

TITLE: NANT YR ODYN CULVERT IMPROVEMENT

SCALE: 1:1,311 at A4

DATE: 17/02/2025


DEPARTMENT: Engineering

0 10 20 30
Metres


© Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey 100025302

Cynllun Rhif	Lleoliad	Gweithfeydd
SB10a	Cwrs dwr Nant-yr-Odyn	Gwella strwythur a sgrin sbwriel. Gosod sianel leinio i orlifo strwythur i amddiffyn rhag gorgyffwrdd yn y dyfodol.

Scheme No: SB10b

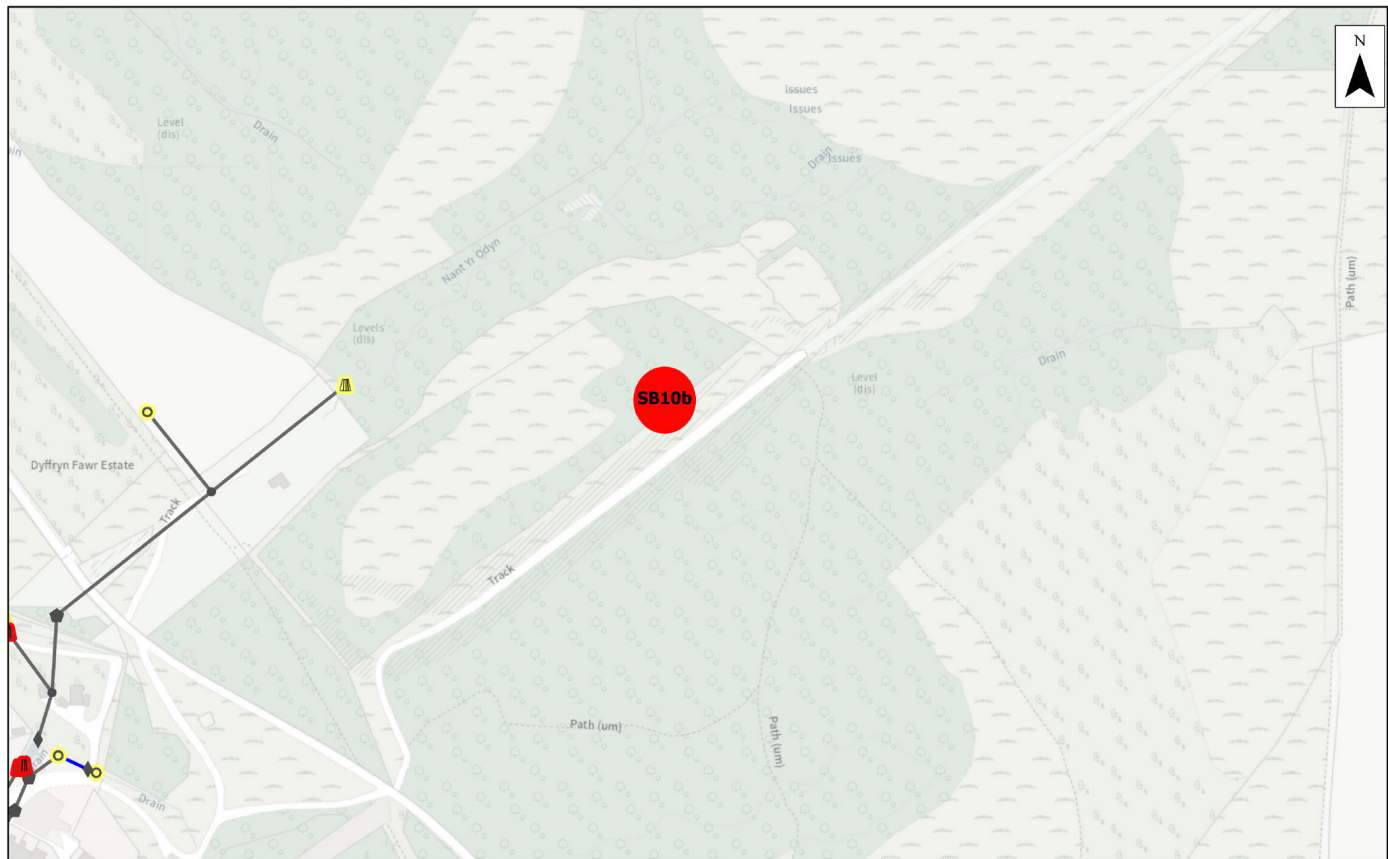


TITLE: NANT YR ODYN HAUL ROAD DRAINAGE
SCALE: 1:2,048 at A4
DATE: 17/02/2025
DEPARTMENT: Engineering



© Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey 100025302

Cynllun Rhif.	Lleoliad	Gweithfeydd
SB10b	Inclein Nant-yr-Odyn	Ffurfioli arwyneb ffordd haul, gosod gafael draenio i ddargyfeirio dŵr wyneb i ffosydd draenio newydd ger Llwybr Trevithick. Gosod pibell 600mm newydd yn Llwybr Trevithick ac adeiladu sianel leinio i siambr cwmp yn sianel General Dynamics.

Scheme No: SB13

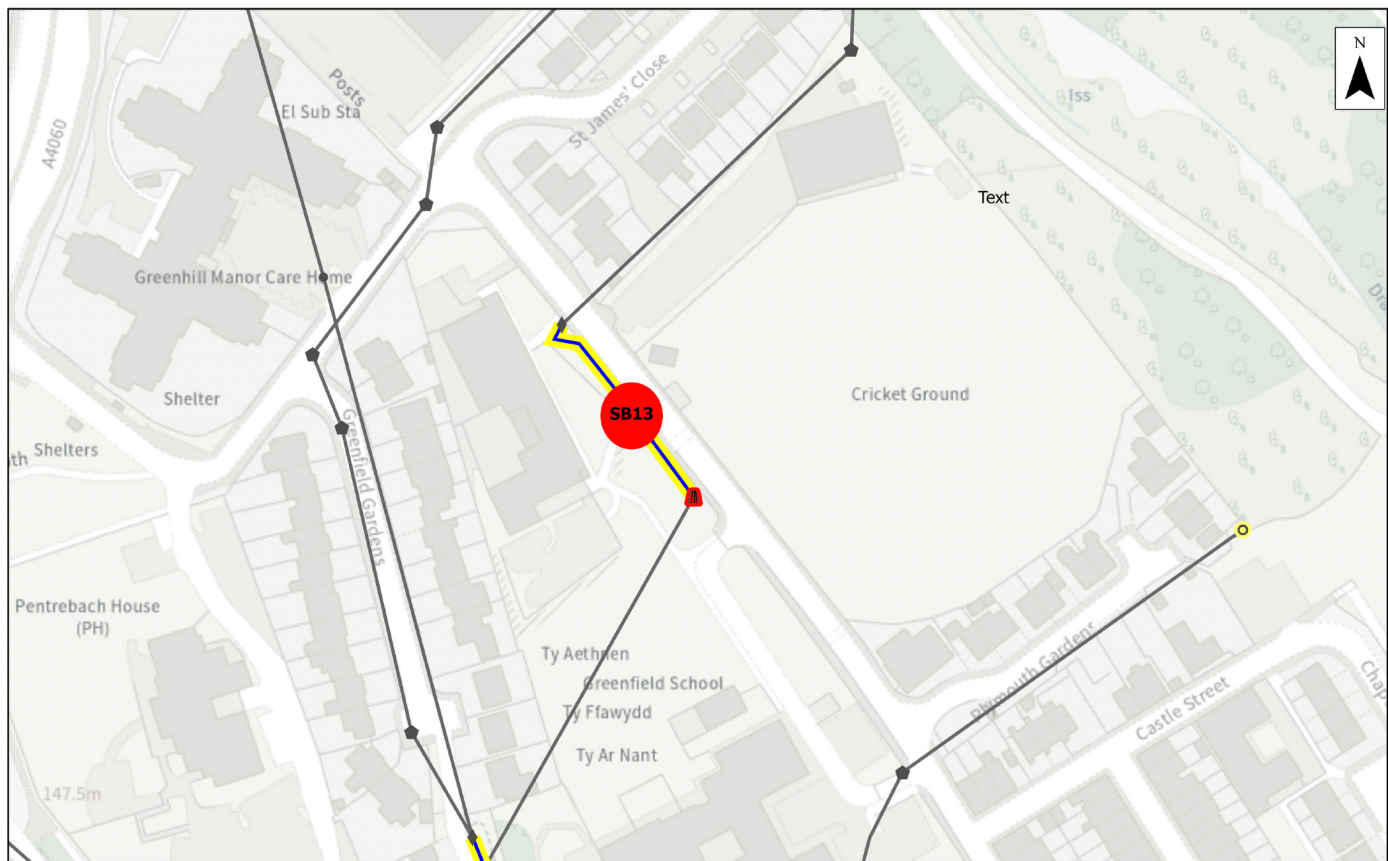


TITLE: GREENFIELD SCHOOL CULVERT
SCALE: 1:1,311 at A4
DATE: 17/02/2025
DEPARTMENT: Engineering

© Crown copyright and database rights 2025 Ordnance Survey 100025302


Cynllun Rhif.	Lleoliad	Gweithfeydd
SB13	Ysgol Greenfield	Gosod 50m o geuffos diamedr 1.2m newydd i selio cwrs dŵr.

Scheme No: SB22

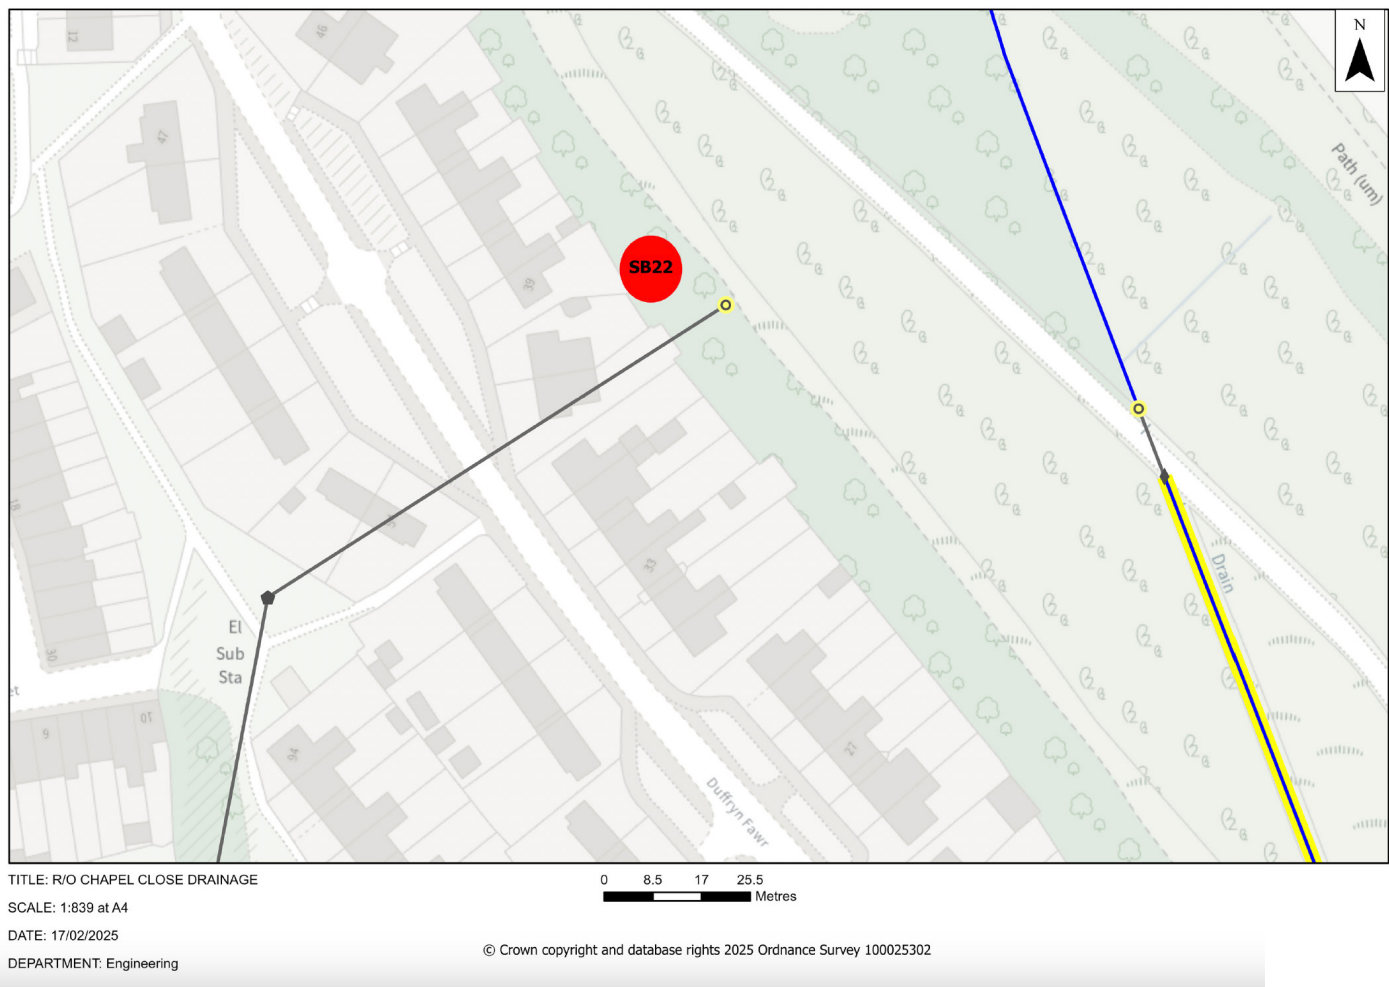

Cynllun Rhif.	Lleoliad	Gweithfeydd
SB22	Tir i'r gogledd o Glos y Capel	Datguddio'r cwlfer cerrig presennol. Gosod cwlfer newydd i'r cwlfer presennol. Adeiladu wal gadw 2m.

Scheme No: SB49

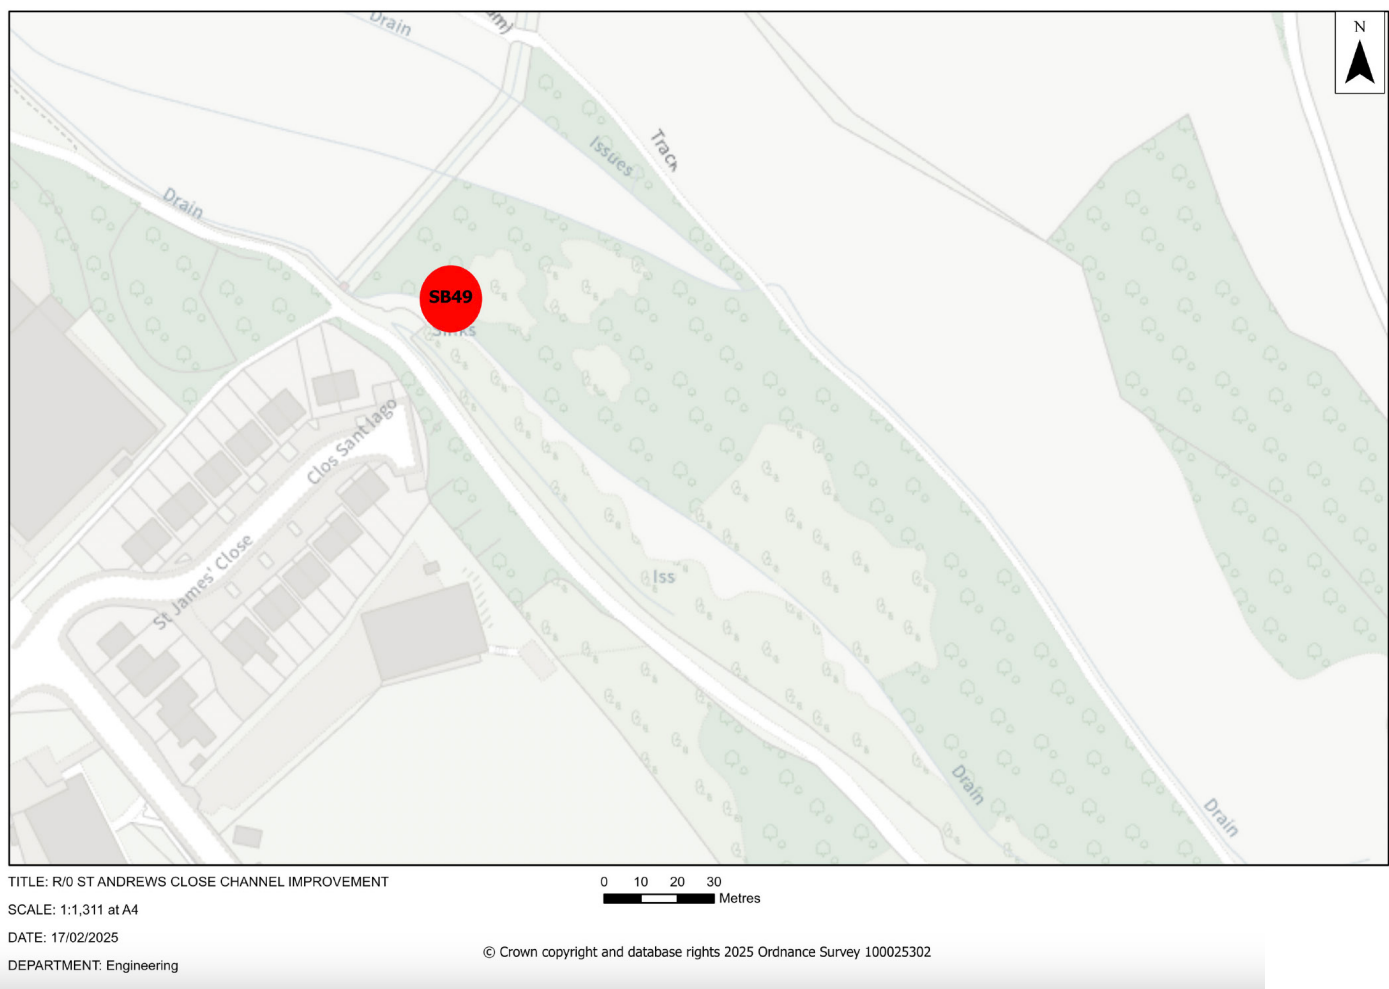

Cynllun Rhif.	Lleoliad	Gweithfeydd
SB49	Llwybr Trevithick y tu ôl i faes criced	Ail-broffil a llinell 100m o'r cwrs dŵr presennol gyda Cynfas Concrïd.

Tomen lo Nant-yr-Odyn

Fel y gwyddoch efallai, dros y blynyddoedd diwethaf mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi bod yn gwneud gwaith sylweddol i liniaru'r problemau dŵr daear o amgylch hen domen lo Nant yr Odyn.

Mae'r Cyngor wedi gwneud cais i Lywodraeth Cymru am £4 miliwn arall i wneud gwaith ychwanegol i sicrhau bod yr holl faterion dŵr daear yn cael sylw.

Mae'r domen lo yn parhau i gael ei archwilio bob chwe mis gan yr Awdurdod Adfer Mwyngloddio (Yr Awdurdod Glo gynt), ynghyd âg Arolygon drôn sy'n cael eu cynnal bob 12 mis gan gwmni drôn arbenigol.

Oherwydd cwestiynau a phryderon sy'n cael eu codi gan y gymuned a Chyng-horwyr Ward, ynghylch symudiad posibl y domen, yr ydym wedi'i gymryd o ddi-frif, cynhaliwyd monitro'r domen dros y 12 mis diwethaf a bydd yn parhau eleni.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn drilio tyllau turio dwfn x 65m (213tr) drwy'r domen ac yn gosod pibellau sefyll i fonitro lefelau'r dŵr daear. Gofynnwyd am gyngor hefyd gan Beirianwyr Geotechnegol a Daearegwyr ac rydym wedi penodi Partneriaeth Gwyddorau'r Ddaear yn ddiweddar ynghyd â'r ymgynghorwyr peirianeg WSP, i gynghori ar gam nesaf y gwaith, yn amodol ar gyllid Llywodraeth Cymru.

Rhaid nodi nad oes symudiad wedi'i gofnodi i'r domen.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu cyn dechrau'r y cam nesaf o'r gwaith ar y safle.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu sylwadau, gallwch gysylltu â'n Hadran Peirianeg:



engineeringandtraffic@merthyr.gov.uk



01685 725000



merthyr.gov.uk